46型業務用大型液晶ディスプレイ
SyncMaster 460MX

40型業務用大型液晶ディスプレイ
SyncMaster 400MX

32型業務用大型液晶ディスプレイ
SyncMaster 320MX

32型業務用大型液晶ディスプレイ+キャリアブルスタンド
SyncMaster 320MX(SET)

imagine the possibilities, it's not that hard.

最大解像度1,920×1,200ドット、高輝度、コントラスト比3,000:1、応答速度8msを実現。業務用に独自開発した高画質パネルを搭載。HDMI端子を搭載しデジタルハイビジョン映像の再生を可能にするとともに、ステレオスピーカーを内蔵し音声を使ったプレゼンテーションにも対応。また、画面表示切替ソフトウェア「MagicRotation」により、縦横両方向の設置に対応するなど、中小会議室でのプレゼンテーションを強力にサポートします。さらに、移動に便利なスタンドセットモデルもご用意。高品質とリーズナブルな価格を兼ね備え、ビジュアル時代のビジネスニーズに高いレベルでお応えします。

SAMSUNG

32-inch Professional LCD Monitor
SyncMaster 320MX

40-inch Professional LCD Monitor
SyncMaster 400MX

46-inch Professional LCD Monitor
SyncMaster 460MX

32-inch Professional LCD Monitor+Carryable Stand
SyncMaster 320MX(SET)

■ 外形寸法

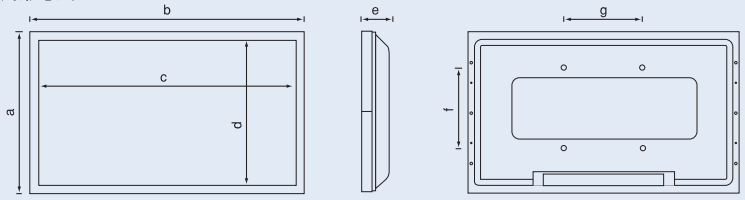

	a	b	c	d	e	f	g
SyncMaster 320MX	482.0	780.0	700.0	395.5	109.0	200.0	200.0
SyncMaster 400MX	582.0	971.0	888.0	500.5	118.5	400.0	600.0
SyncMaster 460MX	658.0	1,102.0	1,021.5	575.5	125.5	400.0	600.0

単位:mm

パブリックスペースでの視認性を高めた高画質液晶パネル

460MXはフルHDコンテンツの表示に対応した1,920×1,080ドットの高精細液晶パネルを採用。上下178°、左右178°の高視野角、400～500cd/m²の高輝度、3,000:1の高いコントラスト比を実現。サムスン独自技術による圧倒的なリアリティでパブリックスペースをはじめ、様々なシーンでより多くの人を惹き付けます。

最大25画面の内蔵ビデオウォール機能

複数のモニターを使った拡大映像やマルチ映像などにより、迫力のあるパブリック映像を実現。イベントやショールームでの映像プロモーションをはじめ、目的に合わせて1×2から5×5までの自在な組み合わせが可能です。また、ナチュラルモードにより画面の繋ぎ目をなめらかに補正し、より自然な映像表現を可能にします。

業務用途に適した豊富な機能

［画面焼き付き防止モード］
固定画像の長時間表示に伴う液晶パネルへの負担を軽減する画面焼き付き防止モードを搭載。稼働時間を10～50秒の範囲でタイマー設定でき、インターバル設定時間を1～10時間から選択できます。
［電源ONディレイ機能］
複数モニター設置時、電源投入する際の過電流を防止するため、各モニターの起動時間を0～50秒の範囲で設定することができます。
［バックライト光源ダイレクト制御機能］
設置場所の外光環境の変化に応じて、液晶パネルのバックライトを自動調整する機能を搭載しました。これによりバックライトの長寿命化を実現しています。
［リモコン・本体操作ボタンロック機能］
リモコンのLOCKボタンを押すことですべての本体操作ボタンとリモコン操作を無効にするロック機能を搭載。パブリックスペースでのいたずら防止や、誤動作対策に有効です。

ハイビジョン映像の再生に適したHDMI端子を搭載

ミニD-Sub15ピンとDVIデジタルリンクに加え、デジタルハイビジョン映像の再生に適したHDMI端子を搭載。不正コピー防止システムのひとつであるHDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）にも対応し、コピープロテクトされた内容の表示を可能にします。

プレゼンテーションの幅を広げるオーディオ機能

原音に忠実な再生が可能なアンプ内蔵ステレオスピーカーを搭載。米国SRS labs, Inc.のTruSurroundを採用した疑似5.1chサラウンドにより、奥行きや広がり感のある音場を再現します。

会議室でのプレゼンテーションにも役立つスタンドセットモデルをご用意

SyncMaster 320MXには手軽に移動できるキャリアブルスタンドのセットモデルをご用意。場所に左右されずフレキシブルなレイアウトを実現できます。

セットモデル SyncMaster 320MX（SET）：JAN CODE 4986773850997
［外形寸法（幅×高さ×奥行）］780×1,200、1,126、1,052、978*×560mm
［質　　量］約20.7kg　　*高さ調整は4段階

安心の3年間無償保証

パネル・バックライトを含めた3年間保証※で、購入後も安心してご使用いただけます。
※本製品は一日20時間以内でのご使用時間を前提に設計されています。24時間使用などの用途は製品保証外になりますのでご了承ください。　※キャリアブルスタンドはスタンドメーカーの保証内容に準じます。

環境・安全に関する規格に幅広く対応

『PCグリーンラベル』『RoHS指令』『J-MOSS』『グリーン購入法』など、省電力、安全性、環境に関する幅広い規格に準拠しています。

VESAマウント規格に準拠

320MX：VESA 200×200mm、400MX/460MX：VESA 600×400mm

■ 製品仕様

型　番		SyncMaster 320MX	SyncMaster 400MX	SyncMaster 460MX
サイズ		32型	40型	46型
JAN CODE		4986773850652	4986773850683	4986773850713
タイプ		a-si TFT/S-PVA		
表示画素数		1,366×768	1,366×768	1,920×1,080
画素ピッチ		0.511mm	0.648mm	0.530mm
表示画面サイズ（横×縦）		697.68×392.26mm	885.17×497.66mm	1018.08×572.67mm
コントラスト比		3,000:1		
輝　度		500cd/m²	450cd/m²	470cd/m²
視野角（水平／垂直）		178°/178°		
応答速度（中間階調）		8ms		
最大表示色		約1,677万色		
画面調整機能		OSD		
入力信号	PC映像信号	アナログ 0.7p-p/75Ω、デジタル DVI-D		
	水平走査周波数	30-81kHz(アナログ)、30-70kHz（デジタル）		
	垂直走査周波数	50-85Hz(アナログ)、50-85Hz（デジタル）		
	最大ドットクロック	140MHz		
	最大解像度	1,366×768	1,366×768	1,920×1,080
	解像度	VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、1,920×1,080（60Hz）、ただしUXGA60、320MX/400MXの1,920×1,080（60Hz）は簡易圧縮表示		
	同期信号	セパレート同期信号：2.5～5.0Vp-p（TTL）/2.2KΩ、シンクオングリーン		
	ビデオ入力	NTSC3.58、4.43/PAL、PAL60/SECAMコンポジット信号		
	コントロール入力	RS-232C 規格準拠		
	プラグアンドプレイ	DDC 2B		
	Macintosh対応	○		
入力端子	PC入力端子	ミニD-Sub15ピン×1、DVI-D×1		
	映像入力端子	コンポジット入力×1（RCA）、HDMI×1（HDCP対応）		
	オーディオ入力端子	RCA: L/R×2（コンポジット×1）、φ3.5 ステレオミニジャック：×1（PCオーディオ）		
	コントロール入力端子	RS-232C×1		
出力端子	オーディオ出力端子	RCA L/R:×1（コンポジットビデオ）		
	コントロール出力端子	RS-232C×1		
	電源出力端子	DC 5V 2A（専用Set Back Box用電源）		
内蔵スピーカー		○（5W×2）	○（10W×2）	○（10W×2）
消費電力	ON	130W	180W	240W
	DPMS Mode	2W以下		
適合規格等	安全	電気用品安全法、UL、CSA、IEC、EN		
	EMC	VCCIクラスB、FCC、CE		
	消費電力	VESA DPMS		
	その他	RoHS指令、J-MOSS グリーンマーク、グリーン購入法適合		
外形寸法（幅×高さ×奥行）		780.0×482.0×109.0mm	971.0×582.0×118.5mm	1,102.0×658.0×125.5mm
質量		13.7kg	19.0kg	27.0kg
保証		3年		
付属品		取扱説明書、MDC（マルチディスプレイコントロール）ソフトウェア、カラーユーティリティ&モニタドライバ、専用ワイヤレスリモコン、単4電池×2、クイックリファレンスガイド、保証書、電源ケーブル、ミニD-Sub15ピンケーブル		

安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。	この製品は屋内でのみご使用ください。また、水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのでご了承下さい。●当製品は、日本国内仕様です。海外での使用によるサポート及び保証は行っておりません。●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。●画面はハメコミ合成です。●記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。●本製品は一日20時間以内でのご使用時間を前提に設計されています。24時間仕様などの用途は製品保証外になりますのでご了承ください。●キャリアブルスタンドはスタンドメーカーの保証内容に準じます。

安心の3年保証

ご購入から3年間は当社保証規定に基づき無償保証いたします。万一製品が故障した場合でも、日本全国での修理品のピックアップサービスや修理期間中の代替品の無償貸し出しなど、充実したサポート体制を整えておりますので、購入後も安心してご使用いただけます。さらに、法人様向けには延長保守などのオプションプランもございますので、ご相談ください。

日本サムスン株式会社
〒106-8532 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ
お客様ご相談ダイヤル 0120-327-527［受付時間　平日 9:00～17:00］
日本サムスン ホームページ http://www.samsung.com/jp

信頼とサービスの行き届いた当店で

カタログ記載内容　2008年10月現在